

Core Focus
鑫密科技企業有限公司

40148 台中市東區振興路280巷20-2號

電話：04-22135928

傳真：04-22130155

電子郵件：core.focus156@gmail.com

網址：http://www.cf-lights.com



SPECIFICATION

PART NO.:CHB 系列
Shooter 天井/投光燈

一、圖面



50W~240W



300W、350W

二、選購配件



鋁反射罩 90° (正面)



鋁反射罩 90° (背面)



雷擊保護器
10KV/10KA、22KV/22KA



外掛式感應器



50W~240W 投光燈支架



300W、340W 投光燈支架




三、規格

Shooter 規格表

Shooter								
品名	Shooter-50	Shooter-80	Shooter-100	Shooter-150	Shooter-200	Shooter-240	Shooter-300	Shooter-350
功率	50W	80W	100W	150W	200W	240W	300W	350W
輸入電壓	Philips AC 220~240V 50/60Hz							
色溫	白光、黃光							
演色性	Ra \geq 80							
光效	130 lm/W							
發光角度	60°、90°、120°							
防護等級	IP65							
尺寸(mm)	Φ230*H184	Φ290*H184	Φ290*H184	Φ345*H187	Φ400*H188	Φ400*H188	Φ330*H283	Φ330*H283
備註								

四、配光曲線、光形圖

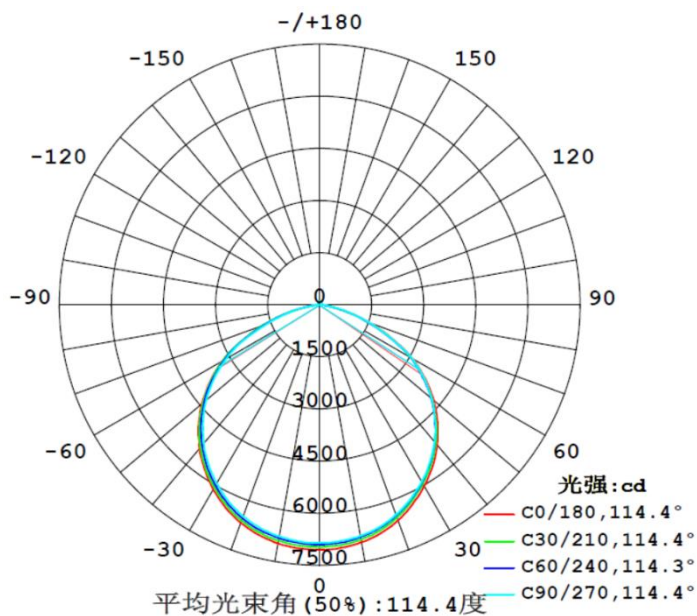


五、注意事項

- 1、若燈具損毀，應由專業水電人員更換，以避免危險。
- 2、請勿自行分解燈具。維修或更換零件請交由銷售方處理。
- 3、燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心高溫或觸電危險。
- 4、燈具使用中，請勿眼睛直視光源。
- 5、燈具可戶外使用，但請勿使用在腐蝕性環境中。
- 6、工作溫度範圍：-20°C~50°C
- 7、儲存溫度範圍：-40°C~80°C
- 8、輸入電壓必須符合規格中指定範圍。

六、安裝方式

1、吊勾安裝

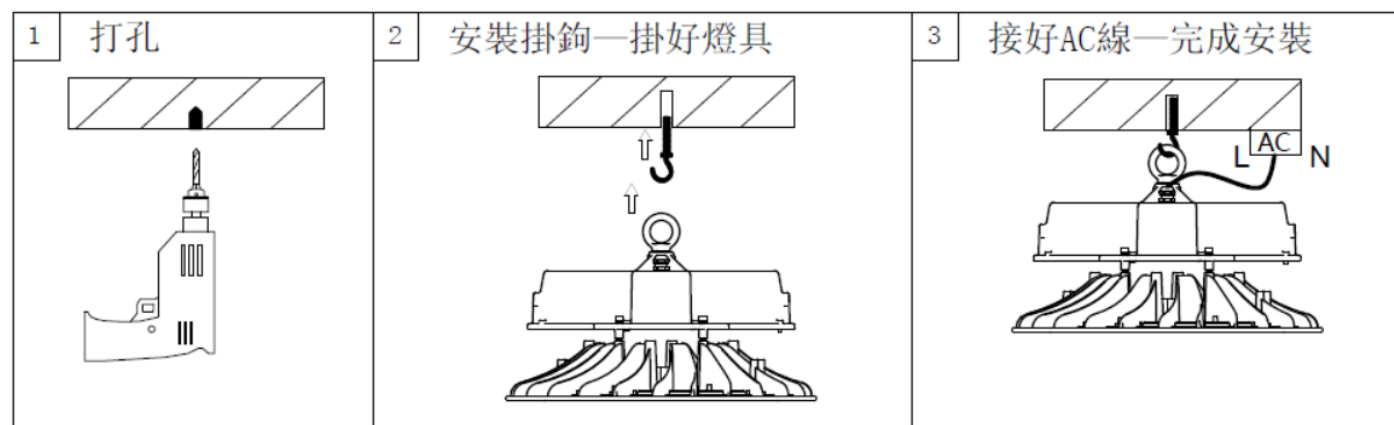

2、吊索安裝

