



鑫密科技企業有限公司

台中市東區建智街26號

TEL: +886-4-22802156

FAX: +886-4-22802132

E-mail : core.focus156@gmail.com

<http://www.cf-lights.com>


# SPECIFICATION

PART NO.:CF-HC-200W

天井燈

High Bay





**Core Focus**  
Technology Enterprise Co.Ltd

台中市東區建智街26號

TEL: +886-4-22802156

FAX: +886-4-22802132

E-mail : core.focus156@gmail.com

<http://www.cf-lights.com>

## LED 天井燈產品規格書



品牌	 <b>Core Focus</b> Technology Enterprise Co.Ltd
產品描述	LED 天井燈
產品型號	CF-HC-200W
產品功率	200 W
燈珠規格	SMD <b>CREE</b> / <b>OSRAM</b>
燈體材質	鋁
燈殼	鋁，不鏽鋼
電源	防水集成寬壓恆流電源
輸入電壓	AC85-265V
電源頻率	50HZ-60HZ
LED 光通量	27000 lm ± 5%
防護等級 IP	IP54
保固期限	保固二年
產品規格	Φ 500 * 380 mm
產品毛重	3.9KG

## ★產品介紹:


大功率 LED 天井燈，外形獨特，精簡，代表性強，將廠房建築與燈具巧妙的結合，極具觀賞價值.

★應用領域：適用於廠房、車間、大型展館、室內體育場館，倉庫、展廳等室內外明

## ★產品特性:


1. 光學配光，無眩光，無光染，方向性強，均勻度高.
2. 採用  /  燈珠.
3. 恒壓恒流驅動電源，穩定的電流，暫態啟動，0.96 以上功率因素，電源效率高，安全可靠.
4. 燈具外殼最佳一體化的散熱功能，外觀設計大方新穎.
5. 反光罩表面陽極氧化，與光源緊密貼合“一體“，出光效率高.
6. 表面處理：靜電噴塑耐高溫，防塵耐腐，外觀簡潔大方.
7. 燈體，特殊設計散熱結構，排熱迅速，減少LED熱衰竭.
8. 燈光顏色可選性多，黃光、白光均可按照要求定制.

★主要技術參數:

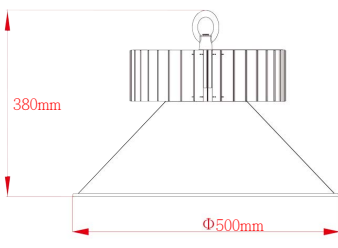
輸入電壓	AC86V-265V		
電源頻率	50HZ-60HZ		
總諧波失真	≤9%		
功率因數	>0.95		
LED 工作電壓	30-36V		
LED 數量	3 芯		
LED 功耗	200W		
系統總功耗	204W		
LED 發光效率	135 lm/w		
LED 初始光通量	黃光	26000 lm	
	中性光	26000 lm	
	白光	27000 lm	
燈具效率	>90%		
光斑面積	高度為 6M	18*18M	
	高度為 8M	24*24M	
	高度為 10M	32*32M	
照度均勻度	>0.6		
相關色溫	黃光	2700-3000K	
	中性光	4000-4500K	
	白光	6000-6500K	
顯色指數	中性光	Ra>78	
	白光	Ra>70	
配光曲線	對稱式/圓形光斑		
配光方式	LED+PC護蓋/LED+白色PC護蓋柔光型		
LED 結點溫升	<60°C		

工作環境溫度	-25°C——+60°C	
儲藏環境溫度	-25°C——+65°C	
防護等級 IP	IP54	
光源使用壽命	>50,000H	
電源連接線	棕色	L 火線
	藍色	N 零線
	黃綠	G 地線
外殼顏色	銀色	
光束特性	散光形	

配光曲線圖

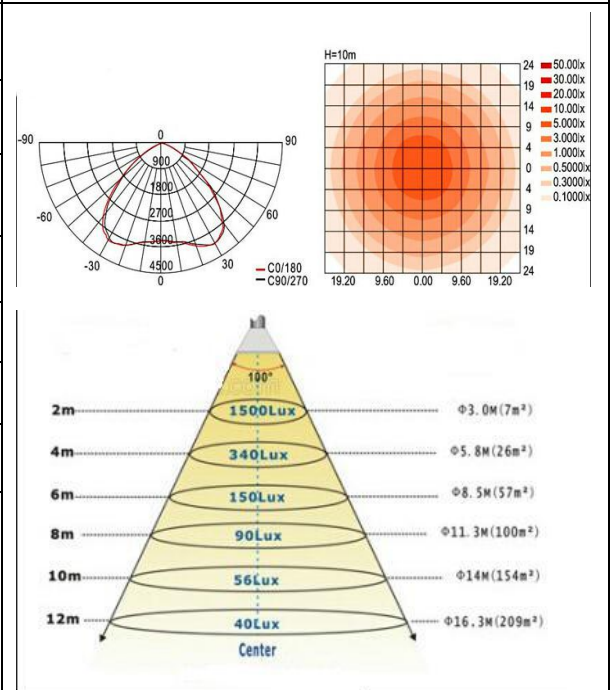

## ★使用說明

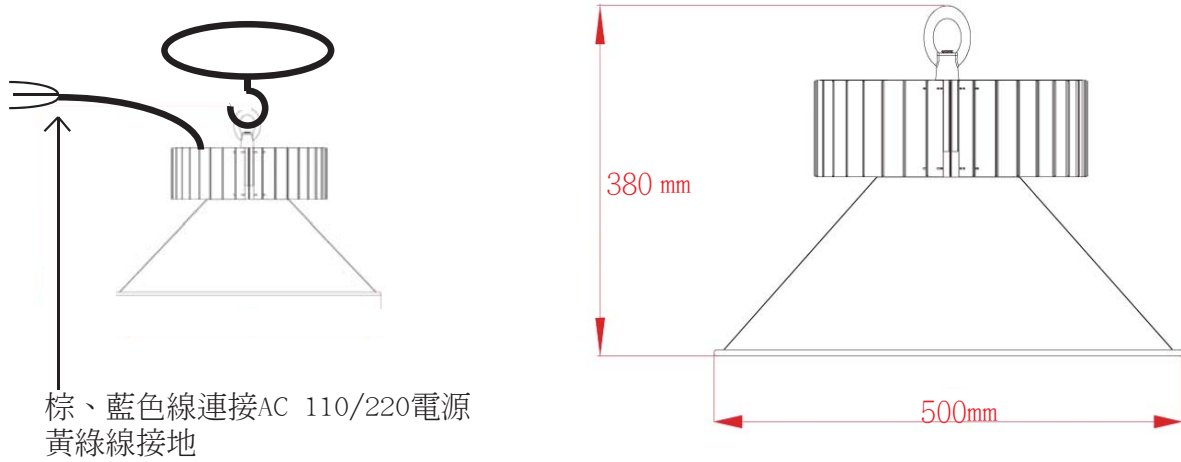

1. 產品使用工作電壓：AC 85V~265V 50/60Hz，請勿超出工作電壓範圍。
2. 由於燈具有玻璃配件，在搬運，貯存的時候請注意輕拿輕放，勿重壓。
1. 通過產品配置的吊鏈固定在廠房的頂部，請確保穩固。
2. 工作環境溫度，儲存。
3. 安裝燈具時，接線與接線處封閉好，防止漏電。
4. 外接電源線時，必須做好絕緣措施。
5. 該燈具使用時不能違反任何防火法規。
6. 安裝請找專業電工，三芯電纜接線方式為棕線為火線，藍色線為零線，黃綠色線為地線。

## ★維護維修說明

1. 維護維修前請確定已經斷電。
2. 定期對天井燈進行清潔，以保持燈具良好的透光性。
3. 定期對天井燈的外殼及散熱器的灰塵進行清潔，以保持良好的散熱性能。
4. 注意不要用水或者腐蝕性強的溶液進行清潔，最好用乾抹布。