

Core Focus
鑫密科技企業有限公司

40148 台中市東區振興路280巷20-2號

電話：04-22135928

傳真：04-22130155

電子郵件：core.focus156@gmail.com

網址：http://www.cf-lights.com



SPECIFICATION

PART NO.:CHB 系列
Libra 天井/投光燈

一、圖面



二、選購配件



		
<p>投光燈支架</p>	<p>外掛式感應器</p>	<p>雷擊保護器 10KV/10KA、22KV/22KA</p>

三、規格

Libra 規格表

Libra			
品名	Libra-100	Libra -150	Libra -200
功率	100W	150W	200W
輸入電壓	Philips AC 110~240V 50/60Hz		
色溫	白光、黃光		
演色性	Ra \geq 80		
光效	110 lm/W		
光通量(lm)	12000	18000	24000
防護等級	IP65		
尺寸(mm)	Φ 290*H160	Φ 345*H172	Φ 395*H174
備註			

四、配光曲線、光形圖

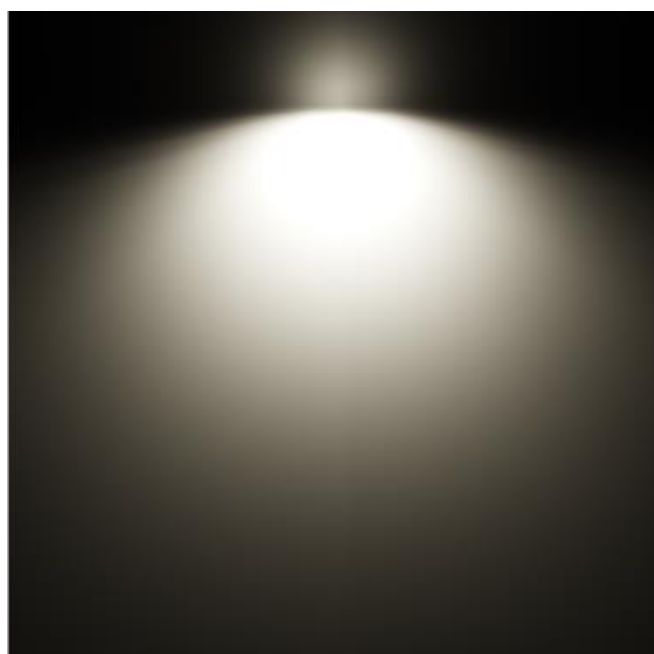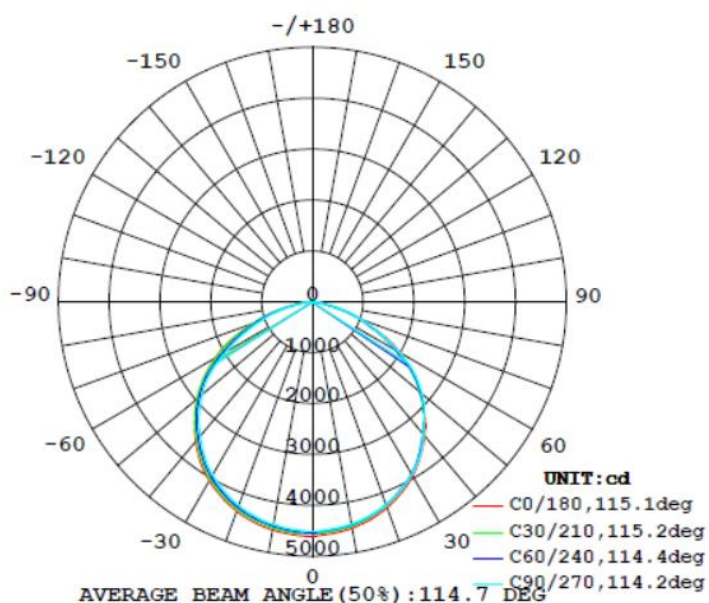


五、注意事項

- 1、若燈具損毀，應由專業水電人員更換，以避免危險。
- 2、請勿自行分解燈具。維修或更換零件請交由銷售方處理。
- 3、燈具使用中，請勿直接碰觸燈具，小心高溫或觸電危險。
- 4、燈具使用中，請勿眼睛直視光源。
- 5、燈具可戶外使用，但請勿使用在腐蝕性環境中。
- 6、工作溫度範圍：-20°C~50°C
- 7、儲存溫度範圍：-40°C~80°C
- 8、輸入電壓必須符合規格中指定範圍。

六、安裝方式

1、吊勾安裝

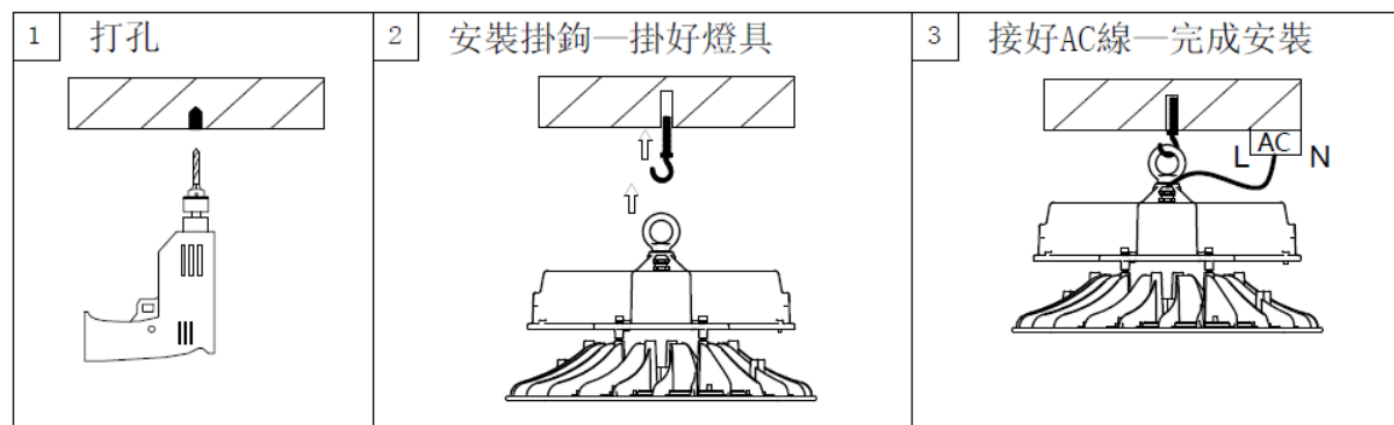

2、吊索安裝

